
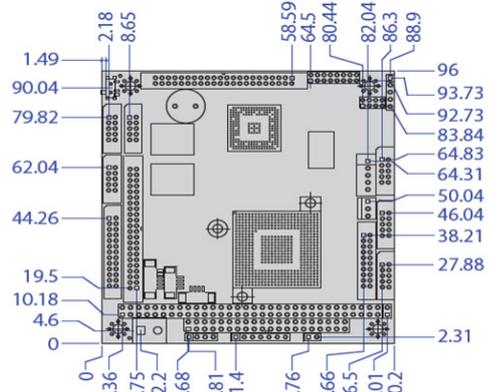


VDX-6353RD

256MB/4S/2USB/VGA/LCD/LVDS/LAN/
GPIO/CF/PWMx16

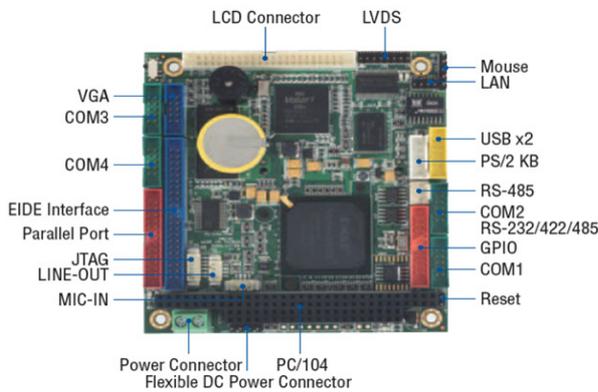

Unit: mm

仕様

プロセッサ	DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz リチウムバッテリー対応のリアルタイムクロック
キャッシュ	L1:16K I-キャッシュ 16K D-Cache, L2キャッシュ 128KB
バス	PC/104準拠
BIOS	AMI BIOS
システムメモリ	256/512MB DDR2 オンボード
VGA	XGI Volari Z9s チップセット VGA及びTFTフラットパネルインターフェイスサポート VGAメモリ32MBオンボード 最大解像度 1280x1024, 16M カラー対応
LAN	10/100Mbps イーサネット内蔵
Audio	CM119 USB オーディオ コントローラ (オプション)
PWM	16~24チャンネル
I/O	IDE (UDMA-100/66/33) x1 RS-232ポート x3 RS-232/422/485ポート x1 USBポート (Ver2.0) x2 パラレルポート x1 16-ビット GPIOポート x1 10/100 Mbps イーサネットポート x2
コネクタ	2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー IDE x1 2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー LCD x1 2.0mm 26-ピン ボックスヘッダー プリンター x1 2.0mm 20-ピン ボックスヘッダー 16-ビット GPIO x1 2.0mm 16-ピン ヘッダー LVDS x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー VGA x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー USB x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー RS-232 x4 2.0mm 8-ピン ヘッダー イーサネット x1 2.5mm 5-ピン ボックスヘッダー キーボード x1 2.5mm 5-ピン ボックスヘッダー マウス x1 2.54mm 4-ピン ヘッダー -5V, -12V +12V, GND x1 2.54mm 3-ピン ヘッダー RS-485 x1 2.54mm 2-ピン ヘッダー リセット x1 2.54mm 7-ピン ヘッダー リダンダンシーシグナル x1 (オプション) 2.54mm 2-ピン ヘッダー システムフェイル-SW x1 (オプション) 1.25mm 6-ピン ウェハー JTAG x1 1.25mm 4-ピン ウェハー ラインアウト/MIC-in x2 (オプション)
ウォッチドッグ タイマー	ソフトウェア制御タイマー 30.5µ sec. to 512 sec. x2 sets (ウォッチドッグ 1 M6117DIに完全対応)
フラッシュ ディスクサポート	4MB SPI フラッシュディスク オンボード MSTIエンベディスクモジュール (16MB以上) 44ピンIDE マイクロSD変換 (オプション)

電力需要	シングル電圧+5V @ 720mA
重量	90g
サイズ	90mm x 96mm (3.54 x 3.77 インチ)
動作温度	-20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション)

付属品

- VDX-6353RDx1
- Cable
 - HDD 44P (2.0) x1
 - PRINT (2.0) x1
 - VGA (2.0) x1
 - RS-232 (2.0) x4
 - USB (2.0) x1
 - NET 4 x 2 (2.0) x1
 - GPIO (2.0) x1
 - PS2 KB White x1
 - PS2 Mouse Black x1
- Screw Kit x1

注文型式

- VDX-6353RD Vortex86DX PC/104 CPU Module with 256MB DDR2
- VDX-6353RD-512 Vortex86DX PC/104 CPU Module with 512MB DDR2
- VDX-6353RD-AU Vortex86DX PC/104 CPU Module with 256MB DDR2, Audio

Compact Flash Type I/II



VDX-6353D