


# VSX-6121-V2

128MB/2S/4USB/GPIO/FDD

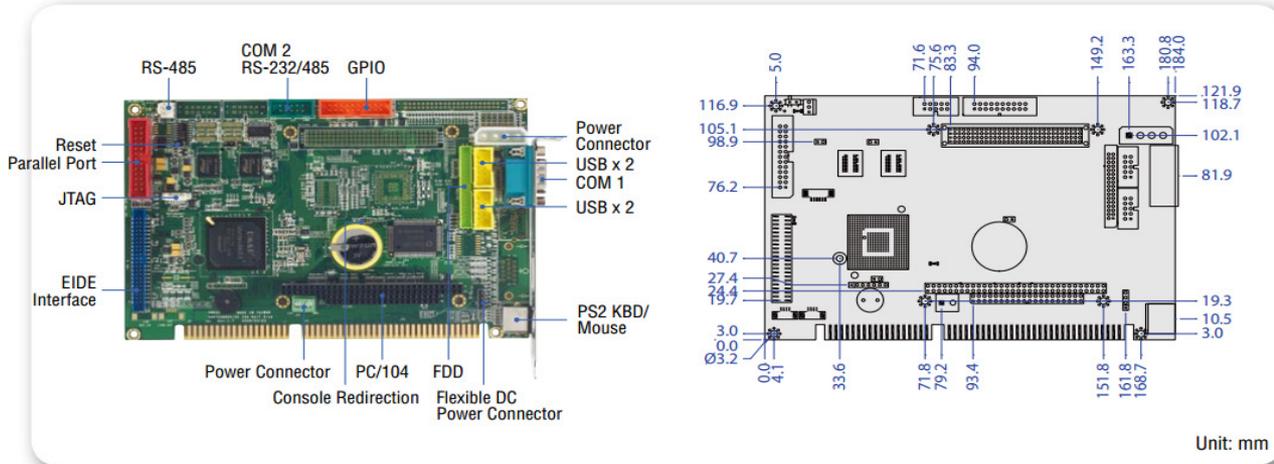

## 仕様

プロセッサ	DM&P SoC CPU Vortex86SX- 300MHz リチウムバッテリー対応のリアルタイムクロック
キャッシュ	L1:16K I-キャッシュ,16K D-キャッシュ
バス	PC/104準拠 PCI-104(オプション)
BIOS	AMI BIOS
システムメモリ	128/256MB DDR2 オンボード
SRAMサポート	512KB(オプション)
I/O	エンハンストIDE ポート×1 RS-232ポート×1 RS232/485ポート×1 USBポート(Ver2.0) x4 パラレルポート×1 16ビットGPIO ポート×1
コネクタ	2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー IDE x1 2.54mm 26-ピン ボックスヘッダー プリンター x1 2.54mm 20-ピン ボックスヘッダー 16-ビット GPIO x1 2.54mm 10-ピン ボックスヘッダー RS-232 x1 2.54mm10ピン ボックスヘッダー USB x2 2.54mm 7ピン ヘッダー リダンダンシーシグナルx1 (オプション) 2.54mm 3-ピ ヘッダー RS-485 x1 2.54mm2ピン ヘッダー システムファイル-SW×1(オプション) 2.54mm 4-ピン ヘッダー -5V, -12V +12V,GND DC-inx1 1.25mm 6-ピン ウェハー JTAG x1 4-ピン オス パワーコネクタ x1 外部 9-ピンDサブ オスコネクタ RS-232 x1 外部 ミニ DIN コネクタ キーボード/マウス x1
ウォッチドッグタイマー	ソフトウェア制御タイマー 30.5μ sec.to 512 sec. x2 sets(ウォッチドッグ 1 M6117Dに完全対応)
フラッシュディスクサポート	2MB SPI フラッシュディスク オンボード MSTIエンベディスクモジュール(16MB以上) コンパクトフラッシュタイプI/II(オプション)

電力需要	シングル電圧+5V @ 360mA/340mA
重量	156g
サイズ	184mm x 122mm (7.24 x 4.80インチ)
動作温度	-20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション)

## 付属品

- VSX-6121-V2x1
- Cable  
HDD 40P (2.54) x1  
FDD(2.0)x1  
PRINT (2.54) x1  
USB (2.54) x2  
GPIO (2.54) x1  
RS-232 (2.54) x1  
YKBx1
- Screw Kit x1

## 注文型式

- VSX-6121-V2 Vortex86SX Harf-Size CPU Module with 128MB DDR2