
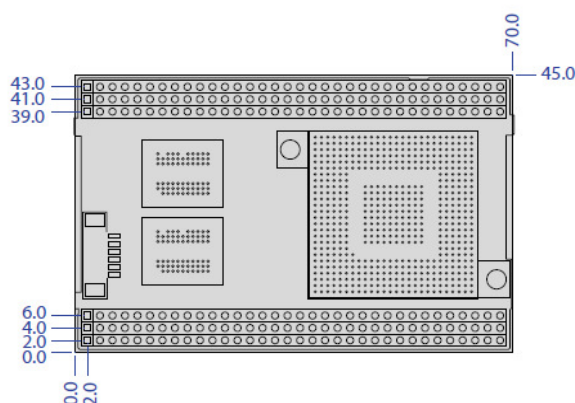


VSX-DIP-ISA-V2

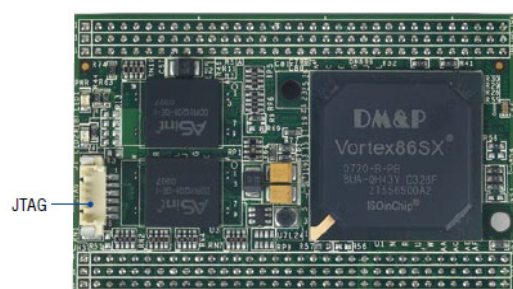

Unit: mm

仕様

プロセッサ	DM&P SoC CPU Vortex86SX- 300MHz リチウムバッテリー対応のリアルタイムクロック
キャッシュ	L1:16K I-キャッシュ 16K D-Cache
バス	ISA準拠
BIOS	AMI BIOS
システムメモリ	128/256MB DDR2 オンボード
LAN	10/100Mbps イーサネット内蔵
I/O	IDE (UDMA-100/66/33)×1 RS-232ポート×5 (TX/RX×1) USBポート×4 16-ビット GPIO ポート×2
コネクタ	1.25mm 6-ピン ウェハハー JTAG x1
ウォッチドッグ タイマー	ソフトウェア制御タイマー 30.5μ sec.to 512 sec. x2 sets(ウォッチドッグ 1 M6117Dに完全対応)
フラッシュ ディスクサポート	2MB SPI フラッシュディスク オンボード
電力需要	シングル電圧+5V @ 260mA
重量	23g
サイズ	70mm x 45mm (2.75 x 1.77 インチ)
動作温度	-20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション)

付属品

- VSX-DIP-ISA-V2 x 1

注文型式

- VSX-DIP-ISA-V2 Vortex86SX DIP-204-pin-ISA CPU Module with 128MB DDR

DIP-204pin-ISA Module

DIP-204pin-ISA モジュール(70x45mm)は、拡張可能なアプリケーションの核として設計されています。34ピンコネクタの6列にPCIバス、RS-232、IDE、LAN、USBそしてGPIO等の複数の機能を提供する事が出来ます。ユーザが簡単にアプリケーションをボードに適合出来るよう完璧な開発ボードも提供しております。また、開発の時間と労力を削減する為に参考回路も提供しております。詳細については下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.dmp.com.tw/tech/vortex86sx/>

参考回路については、info@icop.com.tw までお問い合わせください。